

LAMAS PVC




CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Densidad del poliuretano			
Peso m ² aproximado		3.116	gr/m ²
Ancho máximo ensayado		2.100	mm
Ancho máximo aconsejado		1.500	mm
Ancho máximo aconsejado (Colores oscuros)		1.500	mm
Superficie máxima recomendada		3,75	m ²
Superficie cobertura lama		39	mm
Espesor nominal		8,3	mm
Número de lamas por metro		25,6	unidades
Diámetro mínimo de enrollamiento		40	mm
Coefficiente de expansión Térmica lineal (-20° / +300°)			

Altura de ensallo 2.250 mm

Resistencia a las cargas del viento según UNE-EN 1932:2014.

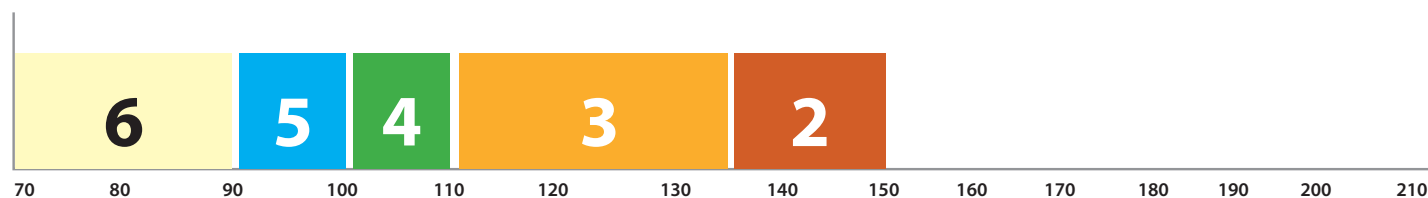

	Velocidad viento	Pa=N/m ²
6	113 km/k	600 Pa
5	92 km/h	400 Pa
4	72 km/h	250 Pa
3	54 km/h	150 Pa
2	47 km/h	100 Pa
1	39 km/h	75 Pa

TABLA ENROLLAMIENTO SEGÚN CAJÓN

Enrollamientos (H)	40	60
ALU. 137 - 90°	167 cm	152 cm
ALU. 165 - 90°	262 cm	239 cm
ALU. 180 - 90°	326 cm	306 cm
ALU. 205 - 90°	428 cm	405 cm
ALU. 137 - 45°	167 cm	152 cm
ALU. 165 - 45°	262 cm	239 cm
ALU. 180 - 45°	326 cm	306 cm
ALU. 205 - 45°	428 cm	405 cm
ALU. 250 - 45°	472 cm	602 cm
ALU. 1/4 REDONDO 150	215 cm	195 cm
ALU. 1/4 REDONDO 180	262 cm	239 cm
ALU. 1/4 REDONDO 205	326 cm	306 cm
ALUBOX 155	199 cm	180 cm
ALUBOX 185	306 cm	291 cm
ALUBOX 215	429 cm	405 cm
PVC + ALUMINIO 155	199 cm	180 cm
PVC + ALUMINIO 185	306 cm	291 cm
PVC - 200	327 cm	307 cm
PVC - 225	402 cm	381 cm
TUNEL THERM 300	N/D	420 cm

DIÁMETRO TOTAL SEGÚN EJE DE ENROLLAMIENTO Ø


	ALTURA cm	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
EJES	40	12,00 cm	12,50 cm	13,00 cm	14,00 cm	14,50 cm	15,00 cm	15,50 cm	16,00 cm	17,00 cm	17,00 cm	18,00 cm
	60	12,50 cm	13,50 cm	13,50 cm	14,50 cm	15,00 cm	15,50 cm	16,00 cm	17,00 cm	17,00 cm	18,00 cm	18,50 cm

GUÍAS COMPATIBLES


T-10




T-15




T-18




C-17




C-60




C-120




C-160




8/45




C-155




C-180



C-180
BCN



C-200

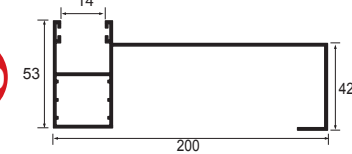

TERMINALES COMPATIBLES



TR-4